KT Flexible hose

بزرگترین تولید کننده لوله های انعطاف پذیر استیل در ایران

the largest stainless steel flexible pipe manufacturing plants in iran

ایـران - تبریـز، جـاده تهـران، شـهرک صنعتـی عالـی نسـب، خیابـان صنعـت دوم، قطعـه ۴

تلفن کارخانه	۰۴۱ - ۳۶۳۰۹۰۲۴-۲۵
تلفن بازاریابی و فروش	۰۴۱ - ۹۱۰۰۱۰۹۰
فکس	۰۴۱ - ۳۶۳۰۹۰۲۷
وب سایت	www.ktcompany.org
ایمیل	info@ktcompany.org
اینستاگرام	kt.corporate

اولین و تنها دارنده نشان ملی
استاندارد ایران با شماره ۹۱۹۳
(شیلنگ های فلزی انعطاف پذیر و متعلقات)

اولین و تنها دارنده نشان ملی
استاندارد ایران با شماره ۲۲۲۲۱
(شیلنگ های رابط بارنده ضد حریق)

هـــر کاری کـــه مـــی توانـــی یـــا خیـــال مـــی کنـــی
مـــی توانـــی انجـــام دهـــی، شروع کـــن. جســـارت
در درون خود نبوغ، قدرت، و جادو دارد.

گوته

معرفی شرکت	03
گواهینامه ها	04
معرفی واحد ها	05
فلکسی	13
لرزه گیر	24
صنعتی	26
اتصالات	40

معرفی شرکت

مجموعه کی تی زیـــر مجموعه تولیدی و صنعتی کاویانی در ســـال ۱۳۹۶ با هدف تولید شـــیلنگ خرطومی انعطـــاف پذیر اســـتیل و اتصالات مربوطـــه به منظـــور رفع نیاز داخلـــی و کمک بـــه توســـعه صنعت کشـــور و در راســـتای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظلـــه العالـــی) در شهرک صنعتی استاد عالی نسب تبریز افتتاح گردید.

ســـاختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بـــوده که به صورت پویـــا و نظامند در راســـتای قطع وابســـتگی کشـــور به واردات ، ایفای نقش نمـــوده و با اتکا بـــه دانش و تجربـــه نیروهای مجرب و تحصیل کرده در راستای تحقق توسعه صنعتی و فناوری های نوین گام بردارد .

عزم و اراده مدیـــران شرکت همواره به نحـــوی بوده که این مجموعه را در جهـــت توســـعه و تعالی رهنمون ســـازد و بیش از پیش بخشـــی از دغدغه های کار و اشـــتغال جوانان را مرتفع نمـــوده و رضایت مشتریان را جلـــب نماید که در ایـــن راســـتا موفق به اخذ گواهینامه هـــای ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 45001, ISO 10806, ISO 10380 و گواهینامـــه هـــای تخصصی ۹۱۹۳ با موضـــوع شـــیلنگ های خرطومی انعطاف پذیر فلزی و متعلقـــات و گواهینامـــه ۲۲۲۲۱ موضوع شیلنگ های رابط بارنده ضدحریق گردیده است.

بدیهی اســـت تلاش و سرمایه گذاری در ایـــن عرصه با مشـــکلات و چالش های بســـیاری همراه بوده اســـت اما کارآفرینی بطور مســـتقیم و غیرمســـتقیم اصلی ترین هدفی بـــوده که فراتر از انگیزه های اقتصادی مدنظر قرار گرفته است .

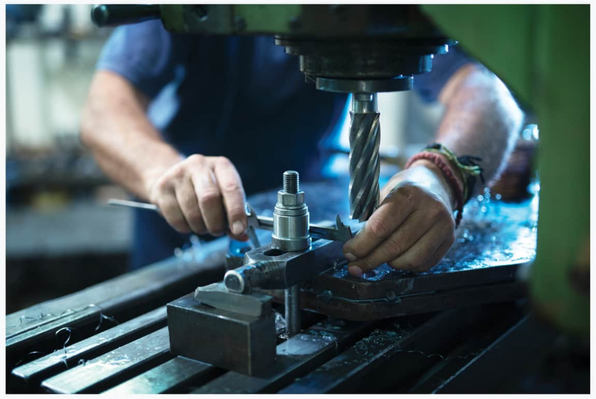

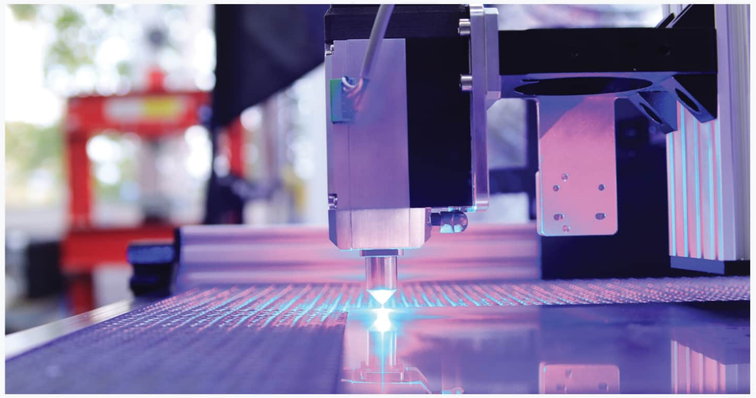

سالن A - ماشین کاری

Machining

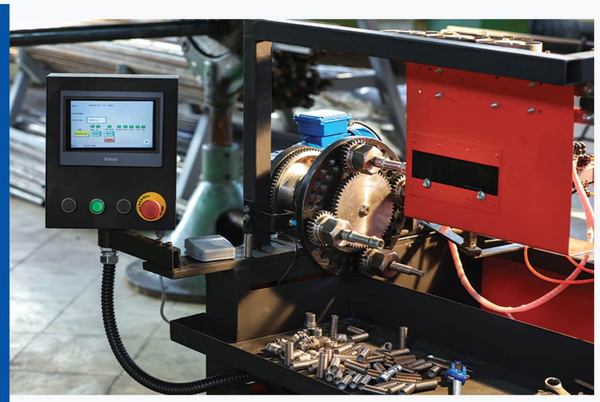

سالن B - مونتاژ و بسته بندی

Assembly and Packaging

Electro Plating

واحد آبکاری قطعات

با توجه به اهمیت پوشش های ضدخوردگی و زنگ زدگی، شرکت KT از بدو تاسیس ، اقدام به راه اندازی واحدآبکاری در ظرفیت و پوشش های مختلف نمود که بتواند روند آبکاری را دائما زیر نظر داشته و آن را مورد آزمایش قراردهد. اغلب محصولات غیر استاندارد موجود در بازار حتی قبل از نصب شدن در محل در داخل لفافه های پلاستیکی دچار زنگ زدگی شده و خسارات زیادی به فروشندگان این محصول (زنگ زدگی در داخل انبار محصول) وارد می نماید. با توجه به اهمیت ویژه ای که شرکت کی تی به کیفیت محصولات خود میدهد همواره آنها را با بهترین مواد آبکاری نموده و پس از تست های نهایی روانه بازار می کند.

Laboratort and Quality Conterol

جهت اطمینان خاطر مصرف کنندگان محصولات کی تی ، تیمی مجرب از مهندسین واحد کنترل کیفیت به طور مستمر قطعات را حین تولید کنترل می نمایند. همچنین در این واحد، انواع تست های مخرب و غیر مخرب بر روی محصولات صورت می پذیرد. تست های صورت گرفته شامل : تست فشار کاری مجاز، فشار ترکیدگی، تست نشتی، تست هدایت الکتریکی، میزان افزایش طول دائمی ، تست جوشکاری و همچنین تمامی کنترل های ابعادی توسط دستگاه های بزرگ نمایی (shadograph) و انواع ابزار های دقیق اندازه گیری می باشد.

Flexible Corrugated Metal Hose

شیلنگ فلکسی استیل بدون روکش

مشخصات فنی

نام محصول	شیلنگ فلکسی استیل بدون روکش
استاندارد	EN ISO 10380
جنس شیلنگ	استیل ضد زنگ 304L و 316L
جنس اتصالات	فولاد کربن دار st37 ، استیل ضد زنگ 303 و برنج MS58
محدوده دمای کاری	-270C تا +600C

Product Name :	Flexible Corrugated Metal Hose Acc
ISO :	10380
Hose Material :	Stainless Steel AISI 304L, 316L (EN1.4301)
Fitting Material :	St37, Stainless Steel AISL 303 (EN1.4301) Brass MS58
Operating temperature:	-270C up to +600C

Flexible Corrugated Metal Hose with shirink

KT Flexible hose

شیلنگ فلکسی استیل روکش دار

مشخصات فنی

نام محصول	شیلنگ فلکسی استیل روکش دار
استاندارد	EN ISO 10380
جنس شیلنگ	استیل ضد زنگ 304L و 316L
جنس اتصالات	فولاد کربن دار st37 ، استیل ضد زنگ 303 ، برنج MS58
محدوده دمای کاری	-50°C تا +100°C

Product Name :	Flexible Corrugated Metal Hose with shirink
ISO :	10380
Hose Material :	Stainless Steel AISI 304L, 316L (EN1.4301)
Fitting Material :	St37, Stainless Steel AISL 303 (EN1.4301) , Brass MS58
Operating temperature:	-50°C up to +100°C

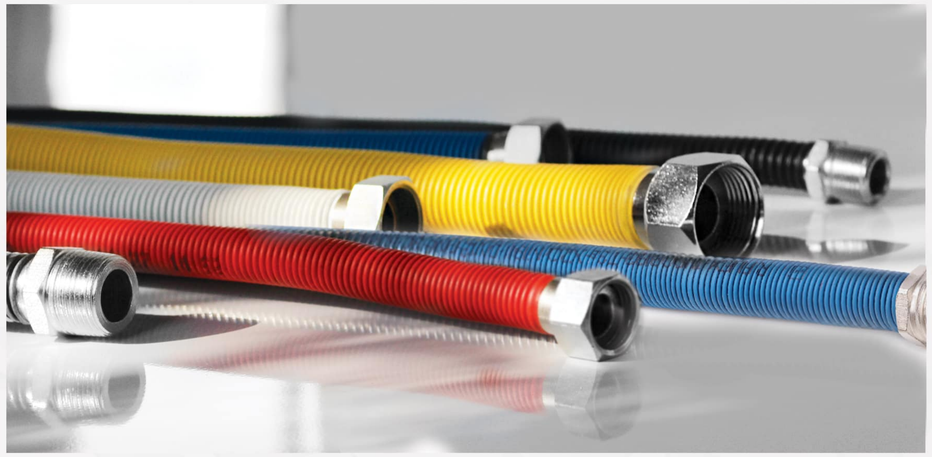

Resilient Flexible Corrugated Metal Hose

KT Flexible hose

شیلنگ فلکسی استیل روکشدار ارتجاعی

مشخصات فنی

نام محصول	شیلنگ فلکسی استیل روکشدار ارتجاعی
استاندارد	EN ISO 10380
جنس شیلنگ	استیل ضد زنگ 304L و 316L
جنس اتصالات	فولاد کربن دار st37 ، استیل ضد زنگ 303 ، برنج MS58
محدوده دمای کاری	-50°C تا +100°C

Product Name :	Resilient Flexible Corrugated Metal Hose
ISO :	10380
Hose Material :	Stainless Steel AISI 304L, 316L (EN1.4301)
Fitting Material :	St37, Stainless Steel AISL 303 (EN1.4301) , Brass MS58
Operating temperature:	-50°C up to +100°C

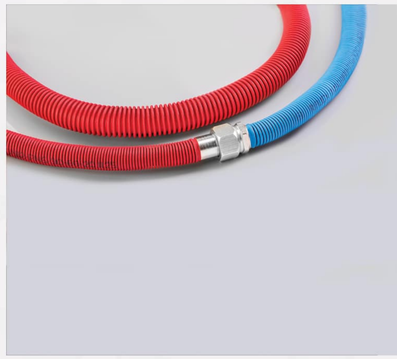

KT Flexible hose

شیلنگ سوپر فلکس 30 به 90

مشخصات فنی

نام محصول	شیلنگ سوپر فلکس 30 به 90
استاندارد	EN ISO 10380
جنس بدنه	استیل 304L آنیل شده
جنس اتصالات گلویی	استیل 304L
جنس مهره	شمش برنج ماشینکاری شده
جنس مغزی	شمش برنج ماشینکاری شده

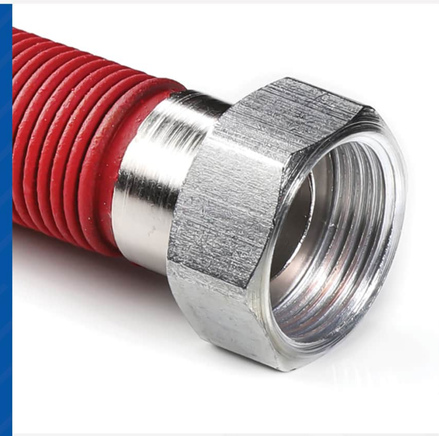

Manufacturer of stainless steel flexible hoses

Braided Flexible Corrugated Metal Hose

KT Flexible hose

شیلنگ فلکسی استیل حصیردار

مشخصات فنی

نام محصول	شیلنگ فلکسی استیل حصیردار
استاندارد	EN ISO 10380
جنس شیلنگ	استیل ضد زنگ 304L و 316L
جنس اتصالات	فولاد کربن دار st37 ، استیل ضد زنگ 303 ، برنج MS58
جنس لایه حصیری	استیل ضد زنگ 304L
محدوده دمای کاری	-270°C تا +600°C

Product Name:	Braided Flexible Corrugated Metal Hose
ISO:	10380
Hose Material:	Stainless Steel AISI 304L, 316L (EN1.4301)
Fitting Material:	St37, Stainless Steel AISL 303 (EN1.4301) , Brass MS58
Braiding Material	Stainless Steel AISI 304L
Operating temperature:	-270°C up to +600°C

شیلنگ لرزه گیر

(مخصوص سیستم های تبرید)

مشخصات فنی

نام محصول	شیلنگ لرزه گیر
استاندارد	EN ISO 10380
جنس شیلنگ	استیل ضد زنگ 304L و 316L
جنس اتصالات	استیل ضد زنگ یا مس
جنس حلقه اتصال	استیل ضد زنگ 303
جنس لایه حصیری	استیل ضد زنگ 304
نوع جوشکاری	جوش آرگون
محدوده دمای کاری	270- تا 600+ درجه سانتی گراد
طول شیلنگ	به سفارش مشتری

Product Name	VIB Flex
Standard	EN ISO 10380
Hose material	304L and 316L stainless steel
Material of fittings	Stainless steel or copper
Connection ring material	304 stainless steel
Wicker layer material	304 stainless steel
Type of welding	Tig Welding
Operating temperature range	-270 to +600 ° C
Hose length	Customer order

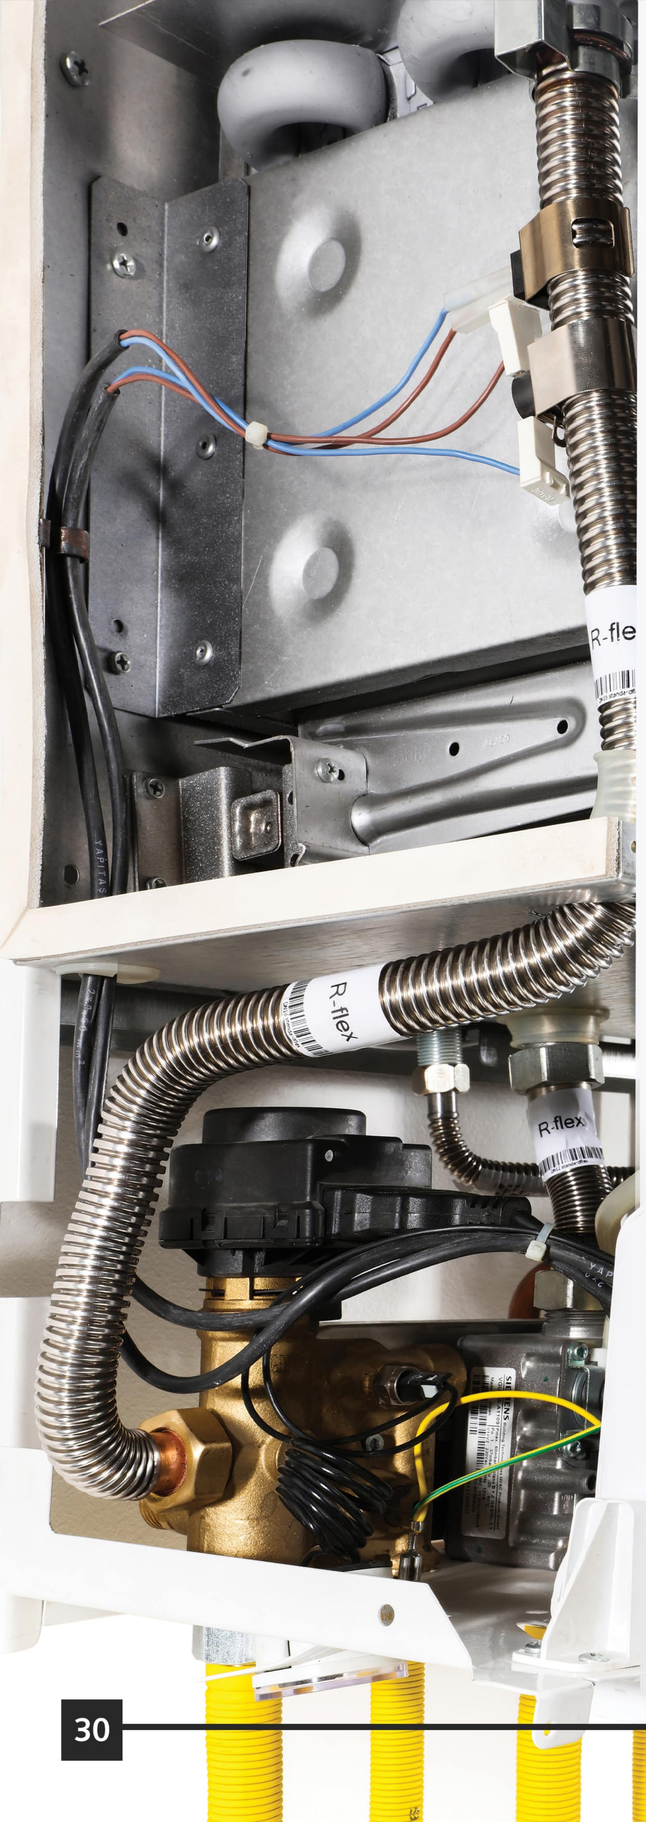
R-flex
R-flex
R-flex

HVAC

ZASS
GERMANY
GRUNDFOS

GRUNDFOS

R-flex
GRUNDFOS

شیلنگ کنتور گاز

مشخصات فنی

- نوع شیلنگ: شیلنگ فلکسی استیل
- جنس اتصالات: نیپل از جنس فولاد st37 و یا استیل ضد زنگ 303 و مهره
- نوع اتصال: نیپل و یا مهره (به سفارش مشتری)
- جنس روکش: پلی الفین
- محدوده دمای کاری: -50 الی +100 درجه سانتی گراد
- طول شیلنگ: به سفارش مشتری
- محدوده دمای کاری: -270 تا +600 درجه سانتی گراد
- طول شیلنگ

- Product Name: Gas meter hose
- Hose type: Flexi steel Hose
- Material of fittings: Nipple made of st37 steel or 303 stainless steel and nuts
- Connection type: Nipple or nut (to customer order)
- Cover material: Polyolefin
- Operating temperature range: -50 to +100 degrees Celsius
- Hose length: Customer order
- Operating temperature range: -270 to +600 ° C
- Hose length: Customer order

شیلنگ فن کوئل

مشخصات فنی

نام محصول	شیلنگ فن کویل
نوع شیلنگ	شیلنگ فلکسی استیل
جنس شیلنگ	استیل ضد زنگ 304L و 316L
جنس اتصالات	فولاد st37 و یا استیل ضد زنگ 303 و مهره از جنس چدن چکش خوار
نوع اتصالات	نیپل و یا مهره (به سفارش مشتری)
جنس عایق	پلی اتیلن با روکش چرم PVC
حداکثر دمای کاری	100C+
طول شیلنگ	به سفارش مشتری

Product Name	Fancoil hose
Hose type	Metal hose hose
Hose material	304L and 316L stainless steel
Hens connection	st37 or stainless steel 303
Wicker layer material	304L and 316L stainless steel and hammer cast iron nut
Type of connections	Nipple or nut (to customer order)
Insulation material	Polyethylene with PVC leather cover
Maximum operating temperature	+100 ° C
Hose length	Customer order

Automotive

شیلنگ اسپرینکلر و متعلقات مربوطه

مشخصات فنی

نام محصول	شیلنگ اسپرینکلر و متعلقات مربوطه
نوع شیلنگ	شیلنگ فلکسی استیل
جنس شیلنگ	استیل ضد زنگ 304L و 316L
جنس اتصالات	فولاد کربن دار st37 و یا استیل ضد زنگ 303
جنس لایه حصیری	استیل ضد زنگ 304L و 316L
حداکثر شعاع خمش	200 میلی متر
محدوده دمای کاری	-270C تا +600C
طول شیلنگ	به سفارش مشتری

Product Name:	Sprinkler Hose Assembly
Hose Type:	Flexible Corrugated Metal Hose
Hose Material:	Stainless Steel AISI 304L, 316L (EN1.4301)
Fitting Material:	St37, Stainless Steel AISL 303 (EN1.4301)
Braiding Material:	Stainless Steel AISL 304L ,316L(EN1.4301)
Minimum Bending Radius:	200 mm
Operating temperature:	-270 up to +600
Hose Length:	Up to Customer request

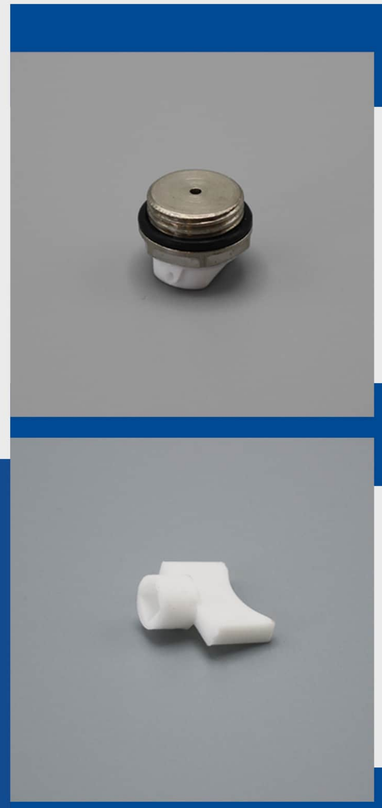

ست ماسوره 7 تکه رادیاتور

مشخصات فنی

- نام محصول: مهره ماسوره 7 تکه
- جنس اتصالات: فولاد st37 و یا آلومینیوم آلیاژی

۷ تکه شامل یک جفت مهره ماسوره چپ و یک جفت مهره ماسوره راست و یک درپوش و یک درپوش هواگیری و ابزار مخصوص هواگیری

- Product Name: Hex Head Reducing Bushing Assemly
- Fitting Material: St37 or Alloyed Aluminimum

7 pieces package includs a pair of Left and right not and union and a cap and air-vent cap and special ventilation tools

Best Quality